


Oprawy dekoracyjne CIRRUS i CIRRUS System

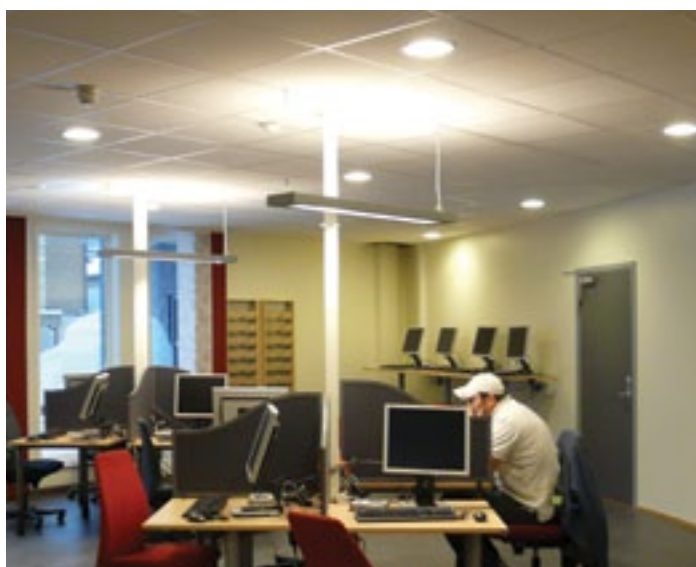

Oprawy dekoracyjne CIRRUS to seria nowoczesnych opraw oświetleniowych:

- przystosowanych do zwieszania,
- do łączenia w systemy oświetleniowe,
- dostępnych również w wersji natynkowej.

Dzięki eleganckiej i oryginalnej stylistyce seria opraw CIRRUS stanowi ciekawy element wyposażenia nowoczesnych wnętrz.


Konstrukcja opraw CIRRUS

Konstrukcja opraw CIRRUS odzwierciedla panujący na rynku trend miniaturyzacji, ekonomiczności i dbałości o środowisko naturalne. Zastosowanie świetlówek liniowych T5, stateczników elektronicznych oraz rastrów parabolicznych PAR wykonanych z matowego aluminium o wysokiej czystości pozwala osiągnąć bardzo wysokie parametry jakościowe oświetlenia. Korpus opraw tej serii wykonany został z blachy malowanej proszkowo.


Zastosowanie

Oprawy CIRRUS stosowane są w nowoczesnym oświetleniu przestrzeni biurowych i handlowych, sal konferencyjnych i wykładowych, restauracji, recepcji, jak również w hotelach, muzeach, salonach samochodowych, szkołach, obiektach użyteczności publicznej, czyli wszędzie tam gdzie ważna jest wysoka jakość oświetlenia i oszczędność energii.

CIRRUS SYSTEM



Seria dekoracyjnych opraw oświetleniowych przystosowanych do zwieszania na linkach stalowych. Dzięki możliwości łączenia opraw w linie, system ten pozwala spełniać nie tylko najważniejsze wymagania oświetleniowe, ale również stanowi bardzo ciekawy element wyposażenia wnętrz.


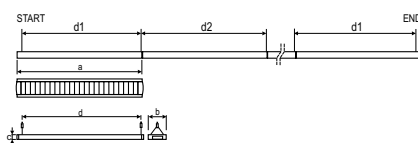


			$a \times b \times c \times d \times d1 \times d2$	
PS.303.M.X	1x28	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,30
PS.304.M.X	1x35	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.305.M.X	1x49	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.306.M.X	1x54	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,30
PS.307.M.X	1x80	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.308.M.X	1x28/54	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,30
PS.308.M.X.30	1x28/54	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,40
PS.309.M.X	1x35/49/80	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.309.M.X.30	1x35/49/80	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,30
PS.310.M.X	2x28	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,30
PS.311.M.X	2x35	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.312.M.X	2x49	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.313.M.X	2x54	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,30
PS.314.M.X	2x80	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.315.M.X	2x28/54	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,30
PS.315.M.X.30	2x28/54	G5	1220 183 56 1080 1140 1225	4,40
PS.316.M.X	2x35/49/80	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,20
PS.316.M.X.30	2x35/49/80	G5	1520 183 56 1380 1440 1525	5,30

CIRRUS 2

CIRRUS 2 to innowacyjna seria dekoracyjnych opraw oświetleniowych przystosowanych do zwieszania na linkach stalowych. Seria ta stanowi rozwinięcie serii opraw CIRRUS. To nowoczesne oprawy oświetleniowe odzwierciedlające panujący na rynku trend miniaturyzacji i rozwijania rozwiązań ekonomicznych.

Korpus opraw serii CIRRUS 2 wykonany został z blachy stalowej malowanej proszkowo, a zakończony jest elementami z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV.




			$a \times b \times c \times d$	
LM.214.M.X	1x28	G5	1250 183 56 1080	3,70
LM.215.M.X	1x35	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.216.M.X	1x49	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.217.M.X	1x54	G5	1250 183 56 1080	4,60
LM.218.M.X	1x80	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.219.M.X	1x28/54	G5	1250 183 56 1080	3,80
LM.219.M.X.30	1x28/54	G5	1250 183 56 1080	3,80
LM.220.M.X	1x35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.220.M.X.30	1x35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.221.M.X	2x28	G5	1250 183 56 1080	3,70
LM.222.M.X	2x35	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.223.M.X	2x49	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.224.M.X	2x54	G5	1250 183 56 1080	3,70
LM.225.M.X	2x80	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.226.M.X	2x28/54	G5	1250 183 56 1080	3,80
LM.226.M.X.30	2x28/54	G5	1250 183 56 1080	3,80
LM.227.M.X	2x35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,60
LM.227.M.X.30	2x35/49/80	G5	1550 183 56 1380	4,60

"X" oznacza wybrany kolor:
 *.1 kolor biały (RAL 9003)
 *.2 kolor szary (RAL 9006)
 *.5 kolor grafitowy (RAL 7012)
 *.30 DALI

Akcesoria do opraw CIRRUS System i CIRRUS 2

ZA.006 - Podsufitka MINI z linką zawieszeniową	ZA.007.X - Podsufitka z linką zawieszeniową ZA.008.X - Podsufitka z linką zawieszeniową i złączką zasilającą	PS.300.X - Zaślepki boczne	PS.301.X - Łącznik liniowy	PS.317 - Przewód zasilający 4-torowy PS.318 - Przewód zasilający 5-torowy



CIRRUS


Seria dekoracyjnych opraw oświetleniowych przystosowanych do zwieszania na linkach stalowych o nowoczesnej i eleganckiej stylistyce, zapewniająca najwyższy komfort oświetlenia.

Dodatkowo: na zamówienie raster błyszczący
Rozsył światła: bezpośrednio-pośredni

Dostępne wersje opraw CIRRUS:

- CIRRUS (wersja podstawowa)
- CIRRUS Intelligent
- CIRRUS Switch
- CIRRUS Switch Intelligent
- CIRRUS Switch DIM
- CIRRUS Switch DIM Intelligent

W oprawie CIRRUS ze statecznikiem inteligentnym istnieje możliwość zmiany mocy zastosowanych świetlówek w zakresie tych samych długości w wersji HE oraz HO w jednej oprawie oświetleniowej. Takie rozwiązanie umożliwia zmianę światła w oświetlanych pomieszczeniach w zależności od indywidualnych potrzeb.

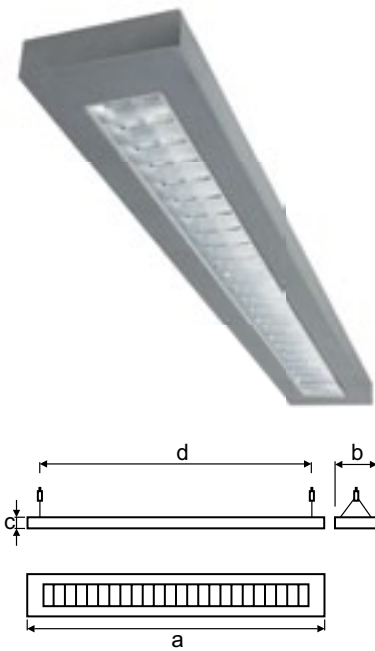

	(W)		$a \times b \times c \times d$ (mm)	(kg)
LM.040.M	1x28	G5	1300 182 49 1205	5,00
LM.041.M	1x35	G5	1600 182 49 1505	5,60
LM.042.M	1x49	G5	1600 182 49 1505	5,60
LM.043.M	1x54	G5	1300 182 49 1205	5,00
LM.044.M	2x28	G5	1300 182 49 1205	5,10
LM.045.M	2x35	G5	1600 182 49 1505	5,70
LM.046.M	2x49	G5	1600 182 49 1505	5,70
LM.047.M	2x54	G5	1300 182 49 1205	5,10
LM.048.M	3x28	G5	1300 182 49 1205	5,50
LM.049.M	3x35	G5	1600 182 49 1505	6,10
LM.050.M	3x49	G5	1600 182 49 1505	6,10
LM.051.M	3x54	G5	1300 182 49 1205	5,50
LM.052.M	1x28+2x54	G5	1300 182 49 1205	5,50
LM.053.M	1x54+2x28	G5	1300 182 49 1205	5,50
LM.054.M	1x35+2x49	G5	1600 182 49 1505	6,10
LM.055.M	1x49+2x35	G5	1600 182 49 1505	6,10

DODATKOWO:

KZ.014	Pokrywa PLX przezroczysta 1200x162x2
KZ.015	Pokrywa PLX przezroczysta 1500x162x2
SA.001	Śruby montażowe kłosa
ZA.001	Zawieszenie okrągłe - 2 linki
ZA.003	Zawieszenie prostokątne - 2 linki
LK.001	Łącznik

Akcesoria do opraw CIRRUS




CIRRUS Switch (z włącznikiem sznurkowym)





CIRRUS Switch DIM (z włącznikiem sznurkowym)



CIRRUS n/t



Seria dekoracyjnych opraw oświetleniowych montowanych bezpośrednio na suficie.
Rozsył światła: bezpośredni

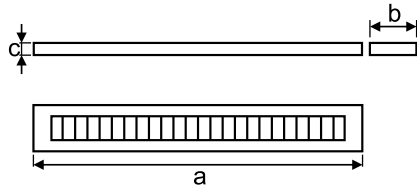

Model	Power (W)	Base	Dimensions (mm)	Weight (kg)
LM.170.M	1x28	G5	1300 182 55	5,60
LM.171.M	1x35	G5	1600 182 55	6,40
LM.172.M	1x49	G5	1600 182 55	6,40
LM.173.M	1x54	G5	1300 182 55	5,60
LM.174.M	1x80	G5	1600 182 55	6,40
LM.175.M	2x28	G5	1300 182 55	5,90
LM.176.M	2x35	G5	1600 182 55	6,70
LM.177.M	2x49	G5	1600 182 55	6,70
LM.178.M	2x54	G5	1300 182 55	5,90
LM.179.M	2x80	G5	1600 182 55	6,70

CIRRUS n/t Intelligent

Model	Power (W)	Base	Dimensions (mm)	Weight (kg)
LM.180.M	1x28/54	G5	1300 182 55	5,60
LM.181.M	1x35/49/80	G5	1600 182 55	6,40
LM.183.M	2x28/54	G5	1300 182 55	5,90
LM.184.M	2x35/49/80	G5	1600 182 55	6,70

Korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych opraw i systemów oświetleniowych CIRRUS:

Dzięki zastosowaniu w oprawach świetlówek typu T5, współpracujących jedynie ze statecznikami elektronicznymi, firma LUG oferuje klientom rozwiązania oświetleniowe cechujące się:

- dużą energooszczędnością
- wysoką skutecznością świetlną
- niskim poziomem olśnienia
- bardzo niskim poziomem emisji ciepła
- bezmigotliwym zapłonem
- wysoką trwałością
- możliwością ściemniania
- bezdźwięczną pracą.

