

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

LED



Oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED. Wdrożenie wersji oprawy 600mm do montażu zwieszanego.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: szary

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DIM 1...10V

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm², przewód max 5x0,75 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni


Żywotność (L70B50): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C

DANE OGÓLNE

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butikiki, muzea

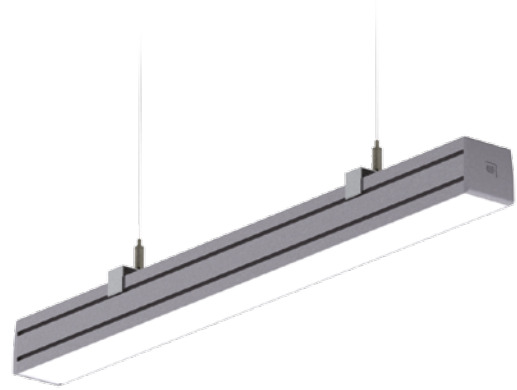

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: ED					
900012.00616	19	1650	87	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: ED,DIM 1...10V					
900012.00617	21	1650	79	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: ED					
900012.00616	615 50 50	350	120	1	1,1
Rodzaj osprzętu: ED,DIM 1...10V					
900012.00617	615 50 50	350	120	1	1,3



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.