

220-240V
50 HzIP
20/40

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED. Dostosowanie oprawy do montażu podtynkowego 1200x600.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Kolor: biały
Klosz: pleksi opalowa (PLX)
Efektywność zasilacza: >93%
Zasilanie: 220-240V

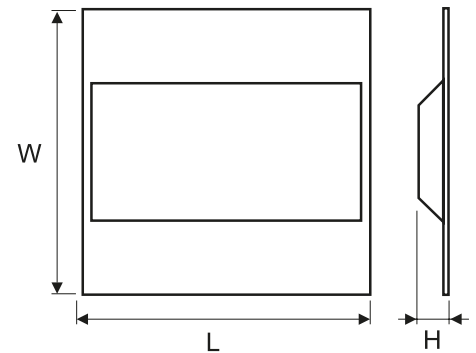

**DANE OPTYCZNE
DANE OGÓLNE**

Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED
Sposób świecenia: bezpośredni
Żywotność (L70B50): 50 000 h
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: biura, ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne, korytarze



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
060271.5L09.341	54	5300	98	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
060271.5L09.341	1195 595 65	15	1	7,0

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

LUGCLASSIC ECO LB LED p/t EM 3h