


220-240V  
50/60 HzIP  
20

LED

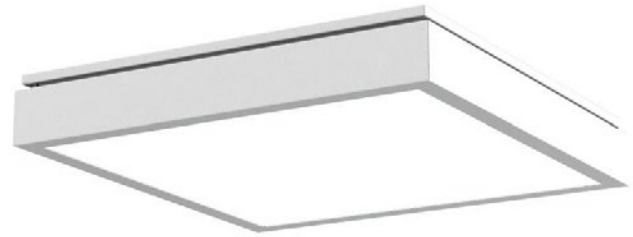

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza. Dostosowanie oprawy LUGCLASSIC LB LED do montażu natynkowego.

**DANE MECHANICZNE**

**Montaż:** bezpośrednio na suficie  
**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo

**DANE ELEKTRYCZNE**

**Kolor:** biały  
**Klosz:** akrylowy (PMMA)  
**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz  
**Zawiera źródło światła:** tak  
**Rodzaj osprzętu:** ED

**DANE OPTYCZNE**


**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
**Rozsył światła:** obrotowo-symetryczny

**DANE OGÓLNE**

**Sposób świecenia:** bezpośredni  
**Żywotność (L70B50):** 60 000 h  
**Żywotność (L80B10):** 50 000 h  
**Żywotność (TM21 L90B10):** 30 000 h  
**Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +35°C  
**Gwarancja:** 3 lata  
**Zastosowanie:** biura, sale lekcyjne, aule, obiekty użyteczności publicznej, sale konferencyjne, hotele

Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR
903061.00275	ED	43	5000	116	4000	≥80	<19

Kod	Wymiary [mm] L W H D
903061.00275	635 635 80 105

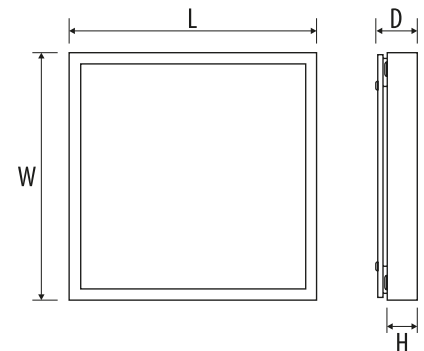**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.