

220-240V
50/60 HzIP
44

LED



Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza. Dostosowanie oprawy LUGCLASSIC LB LED do montażu natynkowego i podwyższenie stopnia szczelności do IP44.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Kolor: biały
Klosz: akrylowy (PMMA)
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak


DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

DANE OGÓLNE


Sposób świecenia: bezpośredni
Żywotność (L70B50): 60 000 h
Żywotność (L80B10): 50 000 h
Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h
Zakres temperatury pracy: 0° C ... +35° C
Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: biura, sale lekcyjne, aule, obiekty użyteczności publicznej, sale konferencyjne, hotele

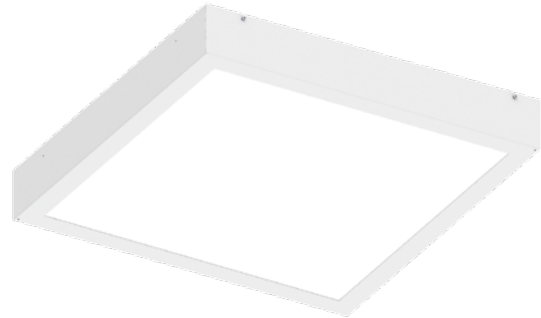

Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR
903061.01093	ED	43	5000	116	4000	≥80	<19
903061.01000	ED	50	6600	132	4000	≥80	<19

Kod	Wymiary [mm]	
	L	W H
903061.01093	583	583 86
903061.01000	583	583 86

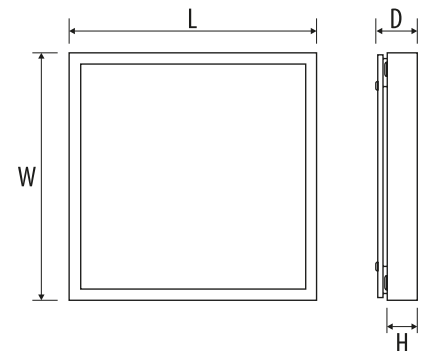

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.