



220-240V  
50/60 HzIK  
07IP  
20

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych na źródła światła LED. Przedmiotem modyfikacji jest zmiana koloru pierścienia i odbłyśnika na RAL7016.

**DANE MECHANICZNE****Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** aluminium**Kolor:** ciemnoszary**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >89%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** DALI**DANE OPTYCZNE****Przyłącze elektryczne:** przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>**Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** aluminiowy matowy fasetowany**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0° C... +45° C**Gwarancja:** 3 lata**Zastosowanie:** centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
903030.00885	26	1550	60	3000	≥80
903030.00886	44	2350	53	3000	≥80

Kod	Wymiary [mm] WH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
903030.00885	240 105	215	132	1	0,7
903030.00886	240 105	215	132	1	0,7

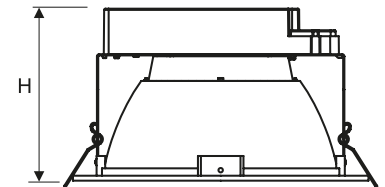

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.lugbox24.com](http://www.lugbox24.com)