

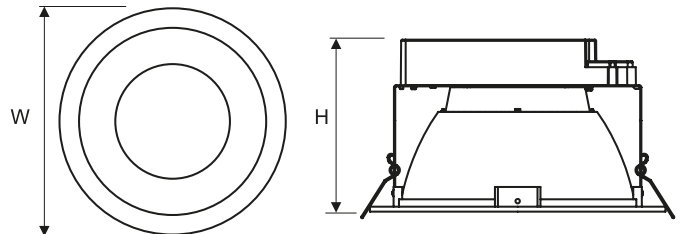
230-240V  
50/60 HzIK  
07IP  
20/44

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED. Przedmiotem modyfikacji jest dostosowanie oprawy do temperatury barwowej 2700K.

**DANE MECHANICZNE****Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** aluminium**Kolor:** biały**Klosz:** poliwęglan**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 230-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Przyłącze elektryczne:** 3-polowe złącze**Rozsył światła:** obrotowo-symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE OGÓLNE****Odblýsnik:** aluminiowy matowy fasetowany**Żywotność (L70B50):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0°C... +35°C**Dostępne na zamówienie:** DALI**Gwarancja:** 3 lata**Zastosowanie:** centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Stopień szczelności
903031.00779	26	2600	100	2700	≥80	IP20/44

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
903031.00779	240 140	215	132	1	0,7

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE



LUG LED Competence Center, Nowy Kisielin, Polska

Supermarket Intermarche, Czarnków, Polska

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.