


 220-240V  
 50/60 Hz

 IK  
 07

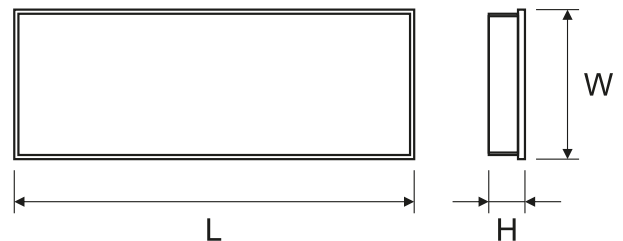

 IP  
 65


Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED. Przedmiotem modyfikacji jest zmiana wymiaru na 1200x450 oraz zwiększenie CRI $\geq$ 90.

**DANE MECHANICZNE****Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** DALI**Przyłącze elektryczne:** przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE OGÓLNE****Żywotność (L70B50):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0° C... +30° C**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** szpitale, laboratoria, przychodnie

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
900070.00456	49	5100	104	4000	$\geq$ 90

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość w opakowaniu
900070.00456	1195 445 107	1200 450	1

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
 Tolerancja mocy +/- 5%.