

220-240V
50/60 HzIK
09IP
65

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED. Wdrożenie oprawy do sufitu typu Sandwich 60mm.

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

Klosz: szklany

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster: aluminiowy polerowany

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +30°C

Uwagi: Uszczelnienie przestrzeni między sufitem a oprawą po stronie klienta.


Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: szpitale, laboratoria, przychodnie



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
900070.00279	39	3900	100	4000	≥80
900070.00280	58	5450	94	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
900070.00279	645 645 130	625 625	20	1	8,0
900070.00280	645 645 130	625 625	20	1	8,0

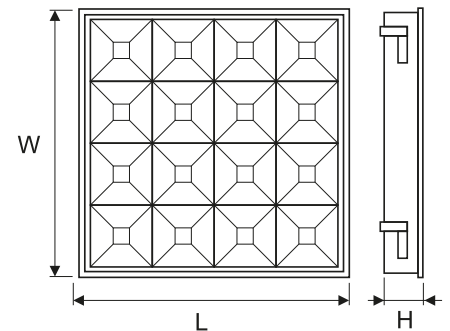

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.