



220-240V  
50/60 Hz



IK  
04

IP  
20



Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED. Wdrożenie oprawy o wymiarach 1545x195.

#### DANE MECHANICZNE

**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu  
**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo

#### DANE ELEKTRYCZNE

**Kolor:** biały  
**Efektywność zasilacza:** >90%  
**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz  
**Zawiera źródło światła:** tak  
**Rodzaj osprzętu:** ED  
**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

#### DANE OPTYCZNE

**Rozsył światła:** symetryczny  
**Sposób świecenia:** bezpośredni


#### DANE OGÓLNE

**Raster:** aluminiowy matowy  
**Żywotność (L70B50):** 50 000 h  
**Gwarancja:** 5 lat  
**Zastosowanie:** biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR
903061.00407	37	3750	101	3000	>80	<17

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
903061.00407	1545 195 65	40	1	3,2

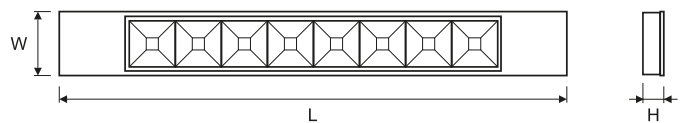

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.