

220-240V
50/60 HzIK
07IP
20IP
40

LED




Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED. Oprawa o zmodyfikowanych strumieniach świetlnych.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na suficie**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Klosz:** akrylowy (PMMA), akrylowy pryzmatyczny (PMMA)**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >91%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE OGÓLNE****Żywotność (L70B50):** 50 000 h**Dostępne na zamówienie:** okablowanie przelotowe**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne, szatnie

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Stopień szczelności
900091.00442	55	7100	129	4000	80	IP20
900091.00443	61	7800	128	4000	80	IP20
900091.00444	28	3800	136	4000	80	IP20
090311.3L01.111.002	37	4700	127	4000	80	IP40
090311.3L02.111.002	45	5800	129	4000	80	IP40

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
900091.00442	1565 220 85	1000 142	60	1	4,5
900091.00443	1565 220 85	1000 142	60	1	4,5
900091.00444	1565 220 85	1000 142	60	1	4,5
090311.3L01.111.002	1265 220 82	1000 142	60	1	3,7
090311.3L02.111.002	1265 220 82	1000 142	60	1	3,7

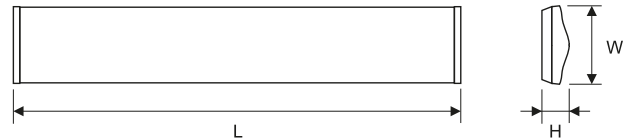

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.