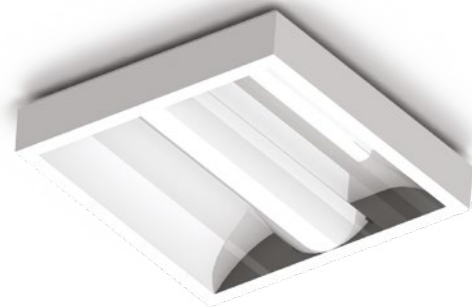


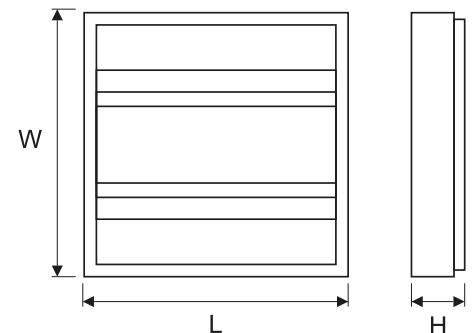

220-240V
50/60 HzIK
09IP
20

Nowoczesna oprawa szczelna natynkowa o wysokiej skuteczności przeznaczona do pomieszczeń czystych wyposażona w źródła światła LED. Przedmiotem modyfikacji jest dostosowanie oprawy do wersji natynkowej.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm²**Sposób świecenia:** pośredni**Żywotność (L80B10):** 50 000 h**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** szpitale, laboratoria, przychodnie

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
900051.00065	74	3900	53	3000	≥80
900051.00066	74	4050	55	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm]	Wymiary montażowe [mm]
	L W H	L W
900051.00065	634 634 124	480 480
900051.00066	634 634 124	480 480

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl