


 220-240V
50/60 Hz

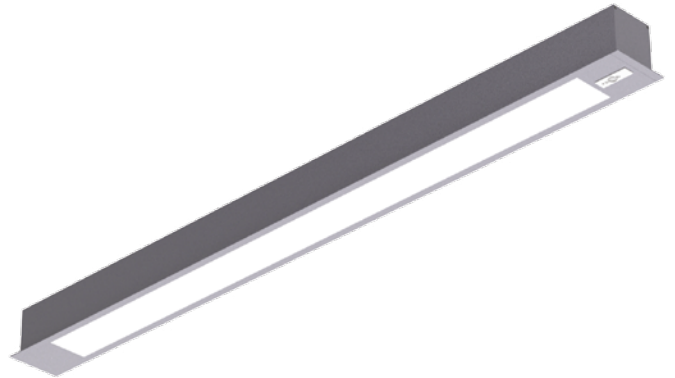
 IK
04

 IP
20


LED

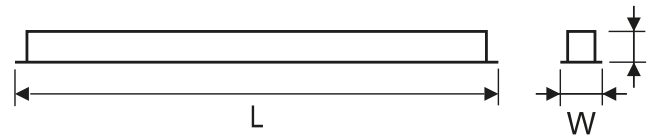



Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED. Wdrożenie oprawy o długości 1345mm, z czujnikiem ruchu i natężenia światła.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** profil aluminiowy**Kolor:** szary**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE OGÓLNE****Żywotność (L70B50):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0°C... +40°C**Wyposażenie dodatkowe:** zaślepki aluminium (w komplecie)**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butikiki, muzea

Kod	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
ZC1602-031	4000	>85

Kod	Wymiary [mm] L W H
ZC1602-031	1345 104 90

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.