

220-240V  
50/60 HzIK  
04IP  
20

LED



Dekoracyjny system opraw zwieszanych na źródła światła LED, składający się z poszczególnych modułów. Wdrożenie łącznika świecącego z obudową ciętą o kącie 135°.

**DANE MECHANICZNE**

**Montaż:** zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

**Obudowa:** profil aluminiowy

**Kolor:** szary

**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)

**DANE ELEKTRYCZNE**

**Efektywność zasilacza:** >76%

**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła:** tak

**Rodzaj osprzętu:** ED

**Przyłącze elektryczne:** przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>

**DANE OPTYCZNE**

**Rozsył światła:** obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia:** bezpośredni

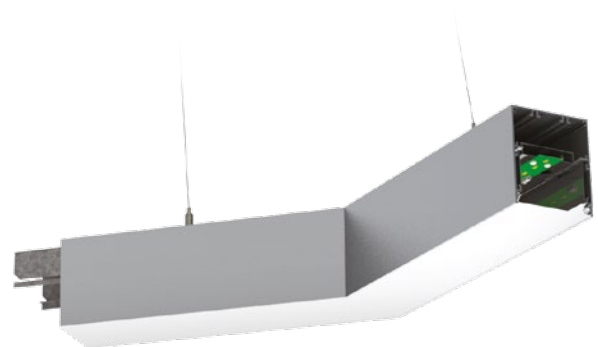
**DANE OGÓLNE**

**Żywotność (L70B50):** 50 000 h

**Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +40°C

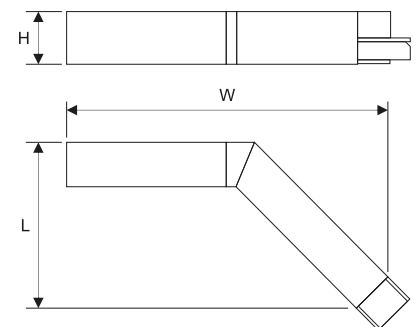

**Gwarancja:** 5 lat

**Zastosowanie:** biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butikiki, muzea



Kod	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
900010.00640	4000	>80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
900010.00640	285 550 90	1	2,6

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.