

220-240V  
50/60 HzIK  
10IP  
66

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

**DANE MECHANICZNE**

**Montaż:** na słupie  $\varnothing 48/60/76$ mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytu (w komplecie)  
**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo  
**Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr:** 0,088 m<sup>2</sup>

**Kolor:** szary, grafit

**Klosz:** poliwęglan

**DANE ELEKTRYCZNE**

**Efektywność zasilacza:** >89%

**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła:** tak

**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI

**Przyłącze elektryczne:** oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 6 m (II klasa), oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 6 m (II klasa)

**DANE OPTYCZNE**

**Rozsył światła:** dookólny

**Sposób świecenia:** bezpośredni

**Typ optyki:** 017 - do stref pieszych

**DANE OGÓLNE**

**Żywotność (L80B10):** 75 000 h

**Dostępne na zamówienie:** DALI, LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC

**Uwagi:** słup nie stanowi części oprawy

**Gwarancja:** 5 lat

**Zastosowanie:** alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi osiedlowe



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
<b>Typ: Oprawa standardowa</b>						
13026X.XL012.011	23	2350	102	3000	>80	-40 ... +55
13026X.XL022.011	23	2500	109	4000	>80	-40 ... +55
13026X.XL042.011	32	3350	105	3000	>80	-40 ... +55
13026X.XL052.011	32	3500	109	4000	>80	-40 ... +55
13026X.XL072.011	40	4250	106	3000	>80	-40 ... +50
13026X.XL082.011	40	4400	110	4000	>80	-40 ... +50
<b>Typ: Modern hat</b>						
13026X.XL012.011.846	23	2350	102	3000	>80	-40 ... +55
13026X.XL022.011.846	23	2500	109	4000	>80	-40 ... +55
13026X.XL042.011.846	32	3350	105	3000	>80	-40 ... +55
13026X.XL052.011.846	32	3500	109	4000	>80	-40 ... +55
13026X.XL072.011.846	40	4250	106	3000	>80	-40 ... +50
13026X.XL082.011.846	40	4400	110	4000	>80	-40 ... +50

13026	[ ]	.	[ ]	L012.011
				Rodzaj osprzętu
			5	ED
			3	DALI
				Kolor
			2	szary
			5	grafit

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
<b>Typ: Oprawa standardowa</b>					
13026X.XL012.011	360 482	76	18	1	4,4
13026X.XL022.011	360 482	76	18	1	4,4
13026X.XL042.011	360 482	76	18	1	4,4
13026X.XL052.011	360 482	76	18	1	4,4
13026X.XL072.011	360 482	76	18	1	4,4
13026X.XL082.011	360 482	76	18	1	4,4

<b>Typ: Modern hat</b>					
13026X.XL012.011.846	664 486	76	18	1	4,4
13026X.XL022.011.846	664 486	76	18	1	4,4
13026X.XL042.011.846	664 486	76	18	1	4,4
13026X.XL052.011.846	664 486	76	18	1	4,4
13026X.XL072.011.846	664 486	76	18	1	4,4
13026X.XL082.011.846	664 486	76	18	1	4,4

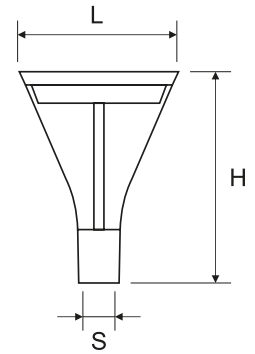

## POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Modern hat

## AKCESORIA



■ 150175.00983  
□ 150172.00968


Maskownica ø48 mm



■ 150175.00982  
□ 150172.00966

Maskownica ø60 mm

## KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

**SPOSÓB ŚWIECENIA**

---

130262.5L082.011



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.