



A perspective view of a data center aisle. On both sides are tall server racks filled with electronic equipment, many of which have glowing red status lights. The floor is a light-colored, reflective material. The ceiling is dark with several long, rectangular fluorescent light fixtures. At the end of the aisle is a glass-paned door. The overall color palette is dominated by blues and greys, with red accents from the server lights.

Data center

35

Lat
doświadczenia

12

Firmy
w grupie

76

Rynków

600

Ponad 600 pra-
cowników

LUG to wiodący europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych z ponad 35-letnim doświadczeniem. Firma specjalizuje się w produkcji opraw infrastrukturalnych i przemysłowych, a także oświetlenia dekoracyjnego do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Bogate portfolio produktów, obejmujące ponad 6 tysięcy różnych wersji opraw oświetleniowych, pozwala firmie dostarczać kompleksowy zestaw rozwiązań dla wszelkiego rodzaju projektów.

Wewnętrzny zespół projektantów oświetlenia, dział badawczo-rozwojowy z w pełni wyposażonym laboratorium oraz dział personalizacji pozwalają firmie LUG dostosować produkty do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagających projektów.

500 000

opraw oświetleniowych
produkowanych rocznie

1 200

Modele 3D BIM

6 000

indeksów opraw
oświetleniowych
dla wszystkich
obszarów zastosowań

60 000


miesięcznych
zdolności
produkcyjnych

5+

lat gwarancji



Projekty na całym świecie

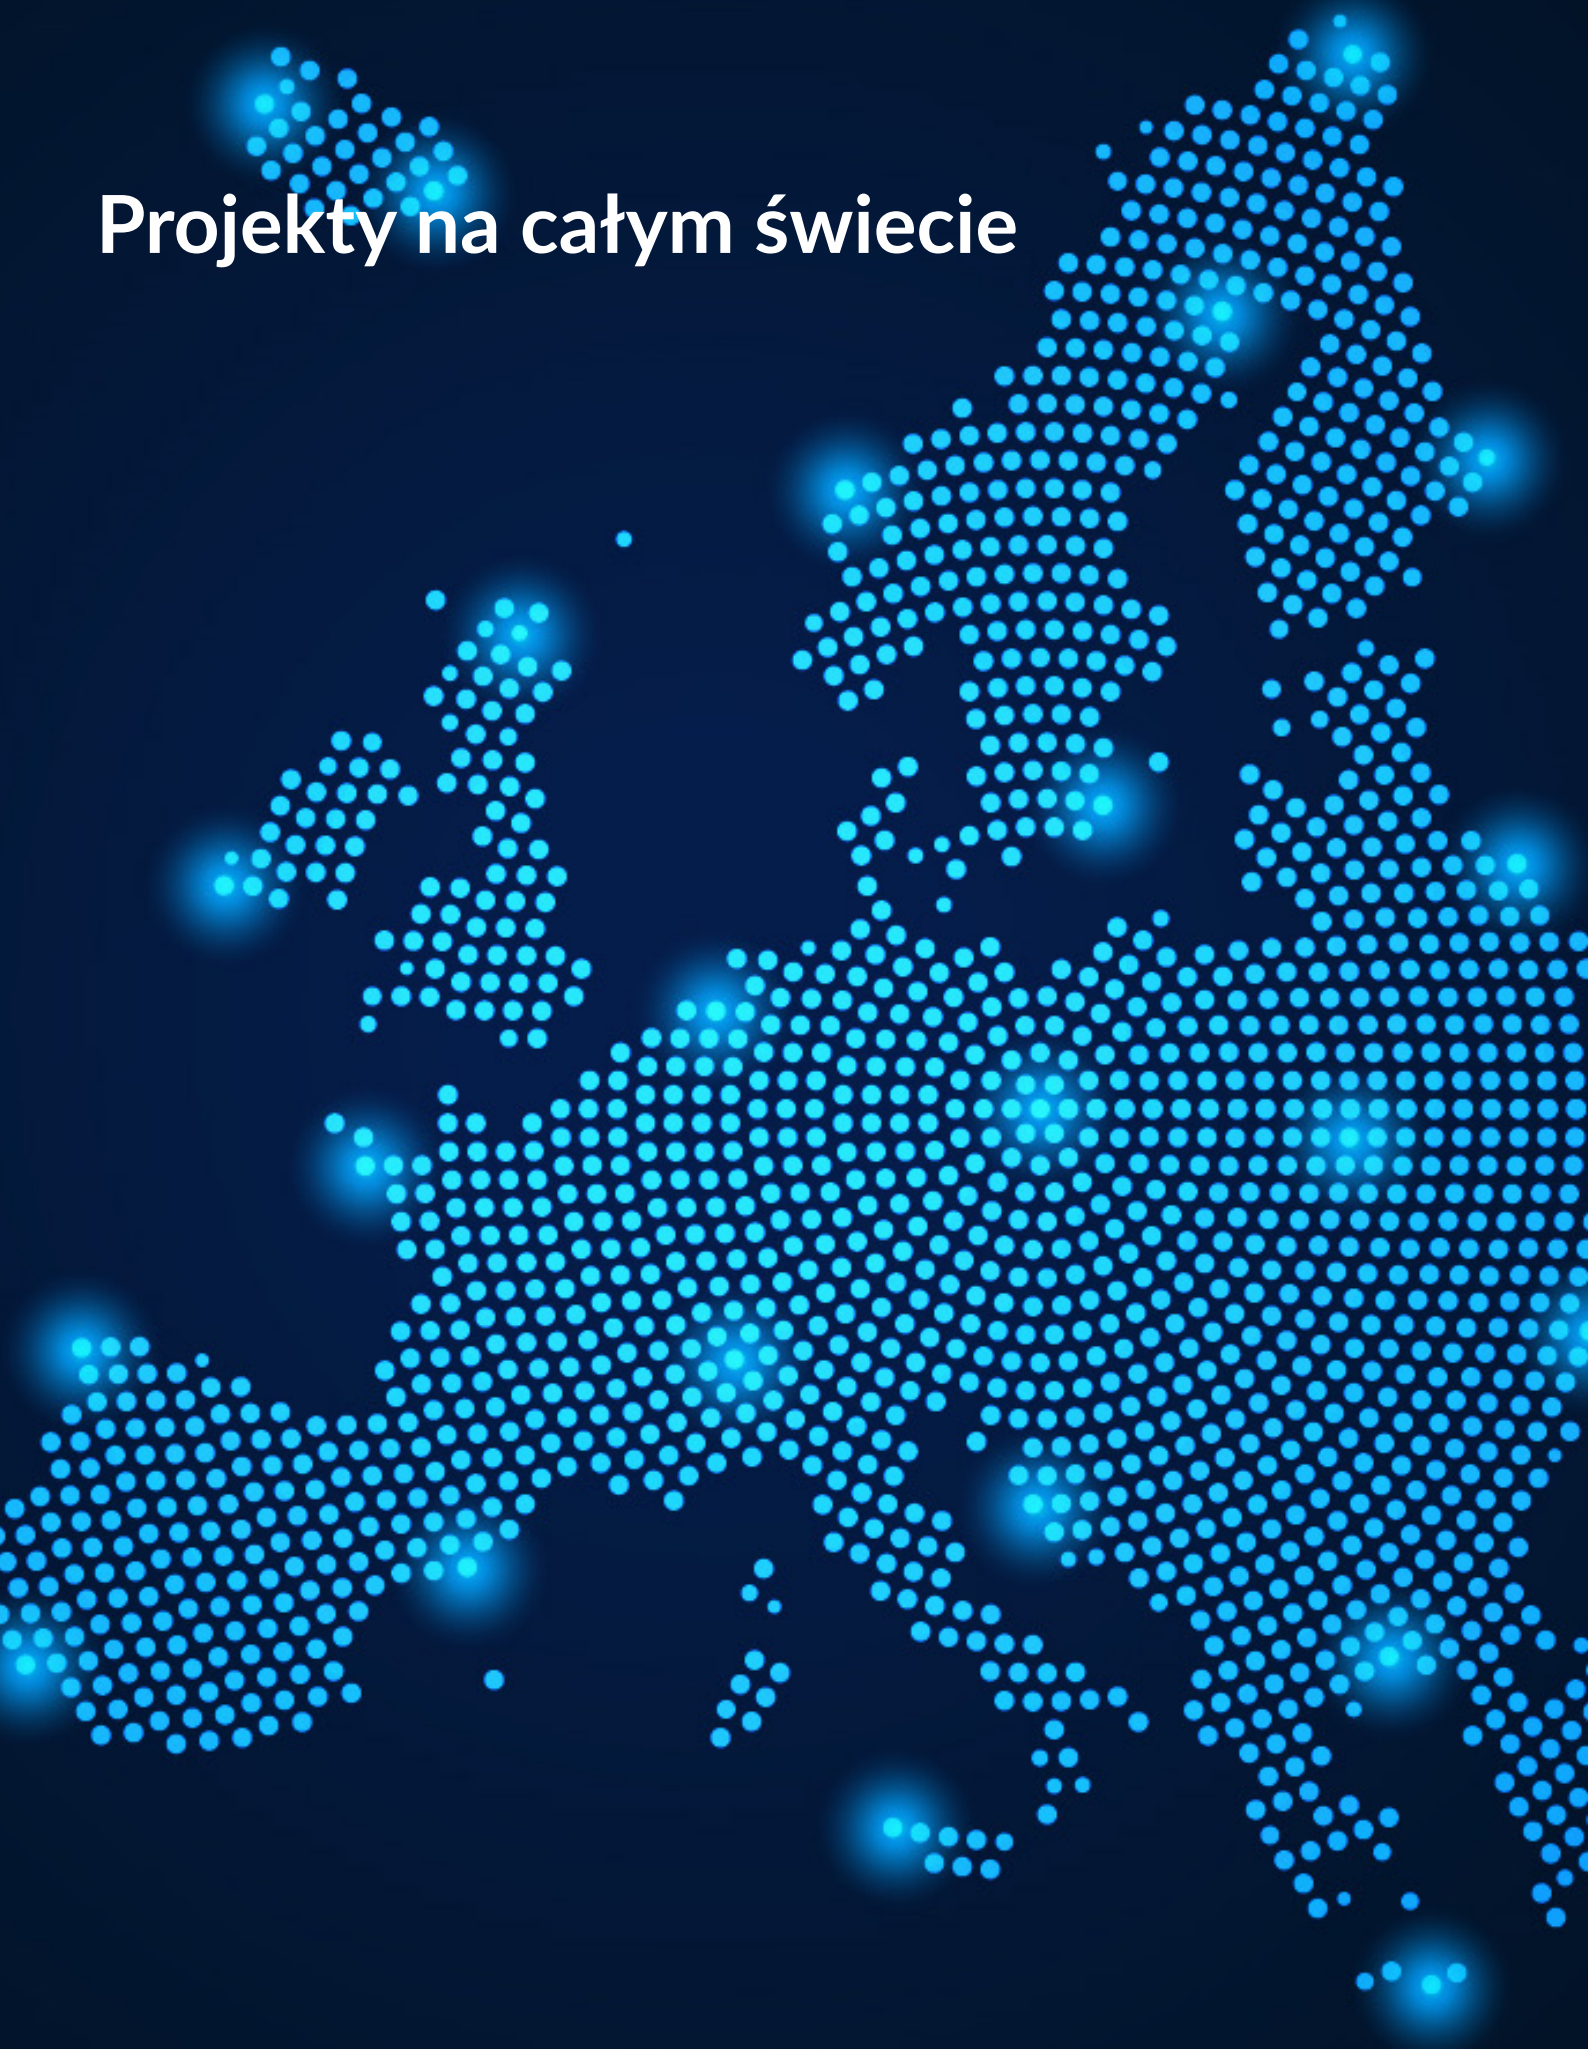

Aplikacyjność

- 1** korytarze
- 2** serwerownia
- 3** pomieszczenia elektryczne / transformatorowe
- 4** obszar biurowy / ochrona / recepcja
- 5** wysyłka / załadunek / obszar zewnętrzny
- 6** klatki schodowe
- 7** przestrzeń do odpoczynku
- 8** zewnętrzne oprawy architektoniczne



Wybrane produkty



LUGTRACK EVO LED



LUGTRACK EVO 2.0



OFFICE MINI 2.0



LUGCLASSIC SLIM LED



LUGCLASSIC LED



SOFTIELIGHT LED



ATLANTYK STRONG LED




ATLANTYK 2.0 LED



VOLICA 2.0 LED



TLON 2.0



INTO R LED



LUGSTAR 3.0



CALLA LED



URBINO LED S



MODENA 2.0 LED




MODENA 2.0 LED



MODENA 2.0 RGBW



GROUNDLINE 2.0 LED



GROUNDLINE 2.0 RGBW



RUNA 2.0 160



RUNA 2.0 160 R



RUNA 2.0 210

serwerownia





LUGTRACK EVO

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

Moc	31 - 70 [W]
Strumień oprawy	4100 - 10150 [lm]
Skuteczność	124 - 145 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0% / 100%
Zakres temperatury pracy	0 ... +55



LUGTRACK EVO 2.0

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

Moc	75 - 133 [W]
Strumień oprawy	12600 - 20600 [lm]
Skuteczność	153 - 170 [lm/W]
Temperatura barwowa	4000
ULOR/DLOR	97%/3%, 98%/2%
Zakres temperatury pracy	-25 ... +35



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji



220-240V
50/60 Hz



Dostępne warianty:

- ED/DALI
- dostępny z 3hEM
- kompatybilny z systemem centralnego akumulatora
- sterowanie, DALI PIR, czujnik ruchu
- wielożyłowy przewód i złącza ułatwiające instalację

obszar biurowy / ochrona / recepcja






VOLICA 2.0 ROLL SYSTEM

Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED.

Moc	14 - 71 [W]
Strumień oprawy	1650 - 9050 [lm]
Skuteczność	118 - 127 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	0 ... +35

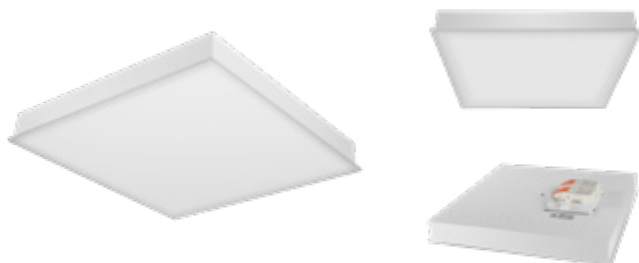

LUGCLASSIC LED p/t

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

Moc	40 - 82 [W]
Strumień oprawy	4400 - 9200 [lm]
Skuteczność	102 - 120 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	0°C ... +25°C
IP	44



INTO R160 LED

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

Moc	23 - 30 [W]
Strumień oprawy	2600 - 3600 [lm]
Skuteczność	112 - 122 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	0 ... +35



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji



220-240V
50/60 Hz




Dostępne warianty:

- ED/DALI
- dostępny z 3hEM
- kompatybilny z systemem centralnego akumulatora
- sterowanie, DALI PIR, czujnik ruchu
- wielożyłowy przewód i złącza ułatwiające instalację

electrical / transformer rooms



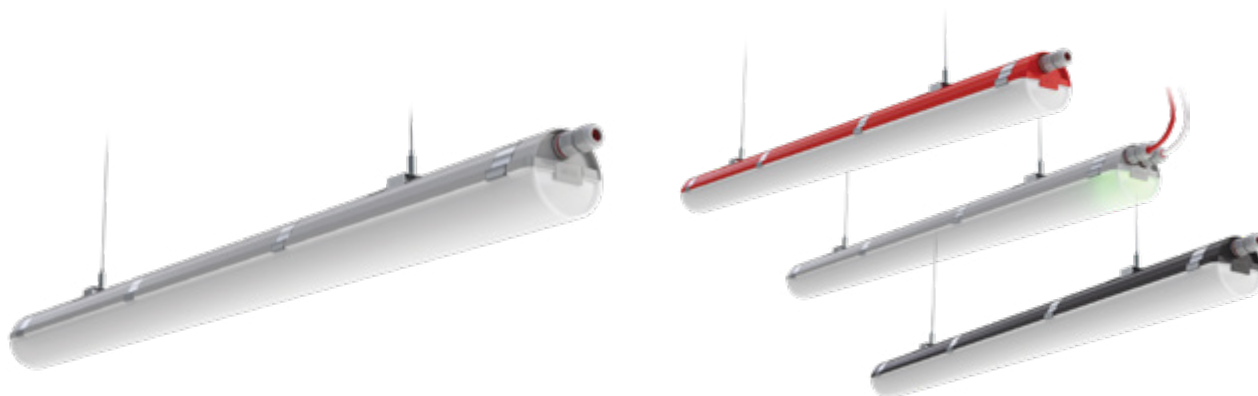

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

Aplikacyjność

elektrownie, hale magazynowe, hale montażowe, hale produkcyjne, magazyny, młyny, parkingi, przemysł drzewno-papierniczy, warsztaty

Moc	18 - 99 [W]
Strumień oprawy	2900 - 16500 [lm]
Skuteczność	132 - 181 [lm/W]
Temperatura barwowa	4000
ULOR/DLOR	0/100, 10/90
Zakres temperatury pracy	-25 ... +35

Dostępne na zamówienie

czujnik zmierzchu, możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji



220-240V
50/60 Hz



Dostępne warianty:

- ED/DALI
- dostępny z 3hEM
- kompatybilny z systemem centralnego akumulatora
- sterowanie, DALI PIR, czujnik ruchu
- wielożyłowy przewód i złącza ułatwiające instalację

Przestrzeń do odpoczynku/ pomieszczenia sanitarne





LUGSTAR 3.0

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP44 na źródła światła LED.

Moc	11 - 23 [W]
Strumień oprawy	1500 - 2650 [lm]
Skuteczność	111 - 141 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	0 ... +35



LCS DOWNLIGHT

Dekoracyjna oprawa typu downlight do montażu w sufitach podwieszanych o stopniu ochrony IP20/54 dla źródeł światła LED.

Moc	10.4 - 35.4 [W]
Strumień oprawy	1200 - 5100 [lm]
Skuteczność	106 - 156 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	0 ... +35



LUGCLASSIC SLIM LED

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.

Moc	28 [W]
Strumień oprawy	4200 [lm]
Skuteczność	150 [lm/W]
Temperatura barwowa	4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	0 ... +35



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji



220-240V
50/60 Hz



Dostępne warianty:

- ED/DALI
- dostępny z 3hEM
- kompatybilny z systemem centralnego akumulatora
- sterowanie, DALI PIR, czujnik ruchu
- wielożyłowy przewód i złącza ułatwiające instalację

klatki schodowe





TLON 2.0

Dekoracyjna oprawa zwieszana. Istnieje możliwość zamówienia opraw w różnych wymiarach.

Moc	28 - 83 [W]
Strumień oprawy	2850 - 12500 [lm]
Skuteczność	97 - 151 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
Zakres temperatury pracy	0 ... +35



LCS WATERPROOF

Hermetyczna oprawa LED, wodoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

Moc	38 - 50 [W]
Strumień oprawy	6350 - 8350 [lm]
Skuteczność	167 [lm/W]
Temperatura barwowa	4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	-25 ... +45



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji



220-240V
50/60 Hz



Dostępne warianty:

- ED/DALI
- dostępny z 3hEM
- kompatybilny z systemem centralnego akumulatora
- sterowanie, DALI PIR, czujnik ruchu
- wielożyłowy przewód i złącza ułatwiające instalację

zewnętrzne / załadunek / wysyłka





Moc	4.5 - 74 [W]
Strumień oprawy	400 - 11350 [lm]
Skuteczność	79 - 176 [lm/W]
Temperatura barwowa	2200, 2700, 3000, 4000
ULOR/DLOR	0% / 100%
Zakres temperatury pracy	-40 ... +55

URBINO LED S

Zoptymalizowana pod względem funkcjonalnym nowoczesna oprawa LED, która w sposób odpowiedzialny środowiskowo dopełnia rodzinę opraw URBINO LED o rozwiązania dla niższych punktów mocy-strumieniowych.



Moc	19 - 69 [W]
Strumień oprawy	2150 - 10200 [lm]
Skuteczność	113 - 156 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0% / 100%
Zakres temperatury pracy	-40 ... +55

TRAFFIK R LED

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji




Dostępne warianty:

- złącze ZHAGA/NEMA
- zabezpieczenie termiczne NTC
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- uchwyt regulowany
- klasa korozyjności C5

zewnętrzne oprawy architektoniczne



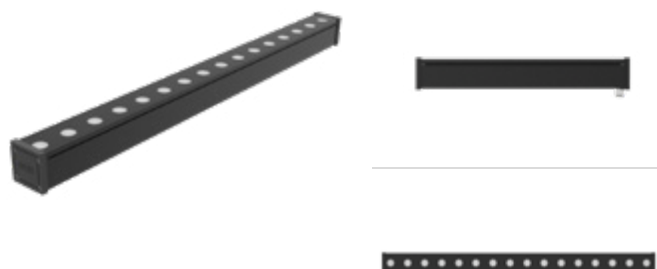

Moc	10 - 34 [W]
Strumień oprawy	1100 - 5200 [lm]
Skuteczność	110 - 153 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	0/100
Zakres temperatury pracy	+50

MODENA 2.0 LED

Dekoracyjna oprawa architektoniczna do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, wyposażona w precyzyjne układy optyczne.



Moc	20 - 78.5 [W]
Strumień oprawy	950 - 4080 [lm]
Skuteczność	48 - 58 [lm/W]
Temperatura barwowa	RGBW
ULOR/DLOR	100/0
Zakres temperatury pracy	-25 ... +35

MODENA 2.0 RGBW

Dekoracyjna oprawa architektoniczna MODENA 2.0 RGBW wyposażona w precyzyjne układy optyczne to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, które łączy nowoczesny design z pełną kontrolą nad kolorystyką i natężeniem światła. Zastosowana technologia diod RGBW oraz sterowanie w protokole DMX pozwala kreować wyjątkową atmosferę, dostosowując barwy i dynamikę oświetlenia do różnych potrzeb i scenariuszy. Pełny pakiet urządzeń sterujących dostępny w formie akcesoriów.



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji



220-240V
50/60 Hz



zewnętrzne oprawy architektoniczne





Moc	10 - 26 [W]
Strumień oprawy	1050 - 3450 [lm]
Skuteczność	105 - 133 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000
ULOR/DLOR	100/0
Zakres temperatury pracy	-25 ... +50

GROUNDLINE 2.0 LED

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.



Moc	8 [W]
Strumień oprawy	600 - 900 [lm]
Skuteczność	75 - 113 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000, 5700
Zakres temperatury pracy	-20 ... +50

RUNA 2.0 160 R

Architektoniczna oprawa do montażu w podłożu wyposażona w innowacyjny magnetyczny system regulowania położenia soczewek. Oprawa wyróżnia się wyjątkową odpornością na trudne warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV, gwarantując długotrwałe i niezawodne działanie



Moc	24 [W]
Strumień oprawy	1900 - 3250 [lm]
Skuteczność	79 - 135 [lm/W]
Temperatura barwowa	3000, 4000, 5700
Zakres temperatury pracy	-20 ... +50

RUNA 2.0 210

Oprawa oświetleniowa architektoniczna montowana w ziemi, charakteryzująca się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne (IP68), wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne (IK10) oraz zdolnością do obsługi obciążeń do 5000 kg.



*zeskanuj kod QR
po więcej informacji



Członkowie:



Certyfikaty ISO.

W LUG koncentrujemy się na jakości produktów i wydajności procesów.

Od lat nie ustajemy w dążeniu do doskonałości. Znajduje to odzwierciedlenie w posiadanych przez nas certyfikatach ISO, które są uznawane przez niezależne jednostki certyfikujące. Na przestrzeni lat z powodzeniem uzyskaliśmy: PN ISO 14001:2015 (system zarządzania środowiskowego), 9001:2015 (system zarządzania jakością); 50001:2018 (system zarządzania energią) oraz 45001:2018 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) dla naszych dwóch zakładów LUG Light Factory zlokalizowanych w Zielonej Górze. Każdego roku przechodzimy również audyty recertyfikacyjne, podczas których nasze wyniki w poszczególnych obszarach są szczegółowo weryfikowane i analizowane.

**ISO 45001:2018**

Certyfikat Systemu Zarządzania
Certyfikat systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy

**ISO 14001:2015**

Certyfikat systemu zarządzania
środowiskowego

**ISO 9001:2015**

Certyfikat systemu zarządzania
jakością

**ISO 9001:2015**

Certyfikat systemu zarządzania
energiją

**ISO 17025:2018**

Laboratoryjne świadectwo homo-
logacji dla testów fotometrycznych,
termicznych, szczelności, koloryme-
trycznych i elektrycznych.



www.lug.com.pl