




ICE CUBE 2.0 **NEW**

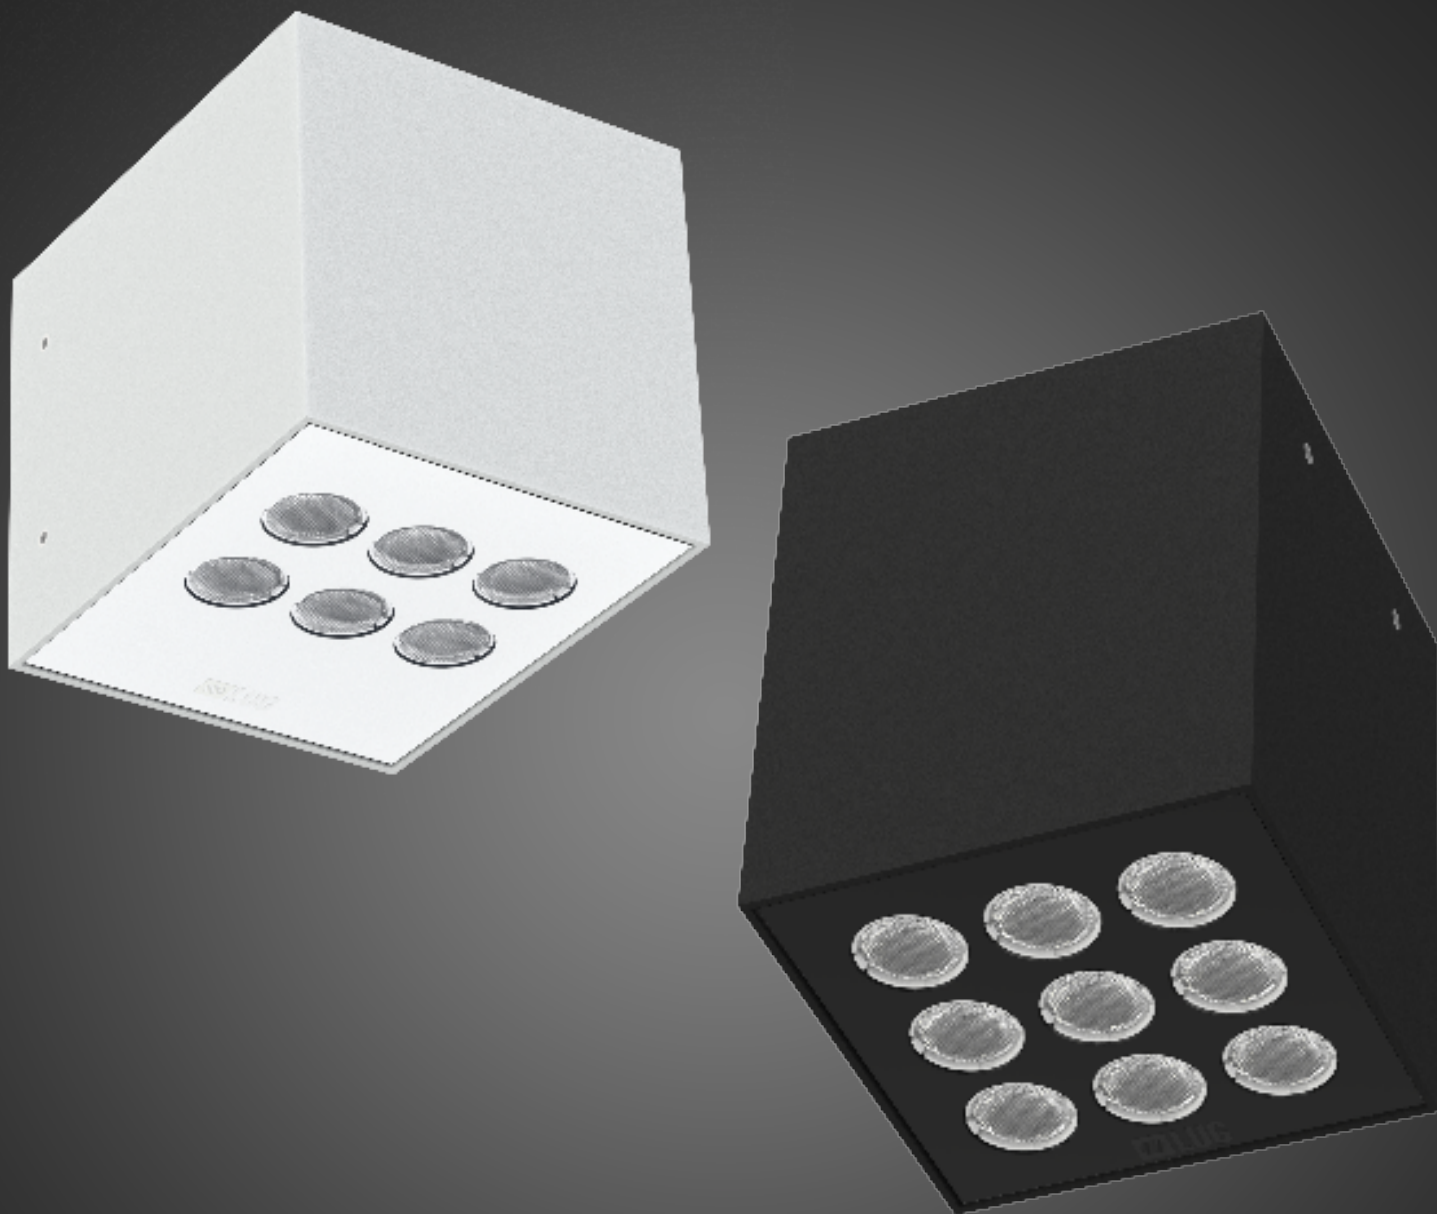

ICE CUBE 2.0 WALL


ICE CUBE 2.0 to oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na ścianach i fasadach w formie dekoracyjnego kinkietu. Oprawa dostępna w dwóch układach optycznych umożliwiających świecenie w sposób bezpośredni, pośredni lub bezpośrednio-pośredni. Starannie przemyślany, minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroką aplikacyjność wśród elewacyjnej architektury zewnętrznej.



szczegółowe
dane techniczne



zakres strumienia	300-1300 lm
obudowa	odlew aluminiowy
kolor obudowy	biały, szary, czarny
sposób montażu	bezpośrednio na ścianie (świeci w dół/do góry/góra dół)
temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, red, green, blue
sposób świecenia	bezpośrednio-pośredni, bezpośredni
IP	65
IK	04
maksymalna skuteczność	128
kąty świecenia	10°, 15°, 30°, 58°, 19°x 52°, 52°x19°

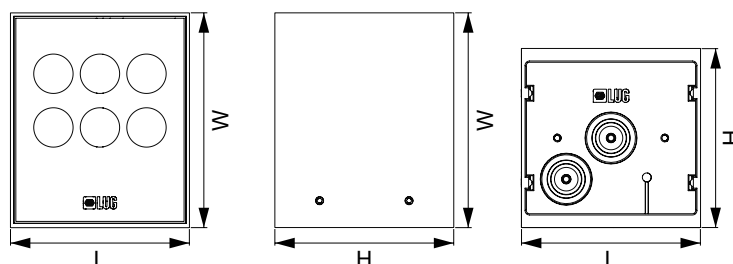


wymiary [mm] L W H 100 100 120




ICE CUBE 2.0 N/T

ICE CUBE 2.0 wersja n/t stanowi uzupełnienie oferty i pozwala na doświetlenie wykuszy, werand, tarasów czy innych przestrzeni zewnętrznych znajdujących się pod zadaszeniem. Oprawa dostępna standardowo w trzech kolorach obudowy pozwala na szeroką aplikacyjność przy różnej kolorystyce fasad. Wariant ten jest spójny pod względem designu z nowymi pozycjami w rodzinie opraw architektonicznych zewnętrznych.

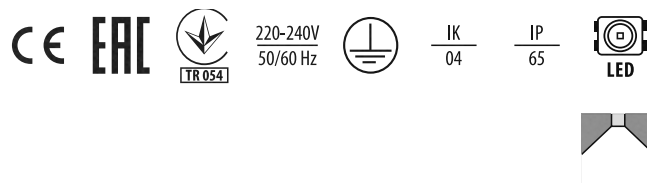

szczegółowe
dane techniczne

zakres strumienia	340-1300 lm
obudowa	odlew aluminiowy
kolor obudowy	biały, szary, czarny
sposób montażu	bezpośrednio na suficie
temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5700K, red, green, blue
sposób świecenia	bezpośredni
IP	65
IK	04
maksymalna skuteczność	119
kąty świecenia	30°, 58°, 19°x 52°

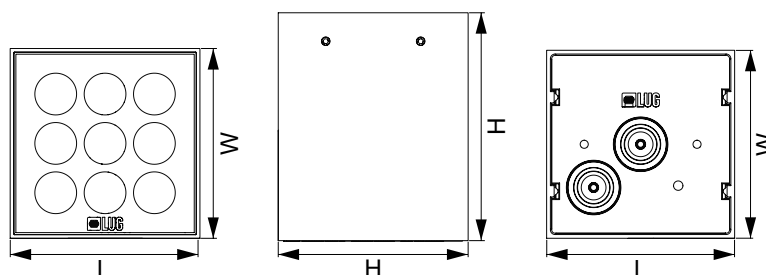

wymiary [mm] L W H 100 120 100

ARCHITECTURAL

LIGHTING

LUG Light Factory



www.lug.com.pl