



TINO 2.0 LED **NEW**


TINO 2.0 LED **NEW**

TINO 2.0 to kolejna pozycja, wzmacniająca segment RETAIL w portfolio LUG.

Rodzina projektorów TINO pod względem wzorniczym uległa drobnym modyfikacjom, które pozwoliły na optymalizację zarówno pod względem funkcjonalnym jak i parametrów świetlnych.

Konstrukcyjne cechy charakterystyczne rodziny TINO 2.0:

- Wyskalowana nóżka pomiędzy korpusem a zasilaczem
- Zaślepka tylna licująca się z rantem oprawy
- Driver ED i DALI typu INTRACK
- Pierścień wewnętrzny w kolorze korpusu
- Wewnętrzny pierścień w kolorze korpusu oprawy
- Dedykowane odbłyśniki segmentowe
- Kolor obudowy: biały/czarny

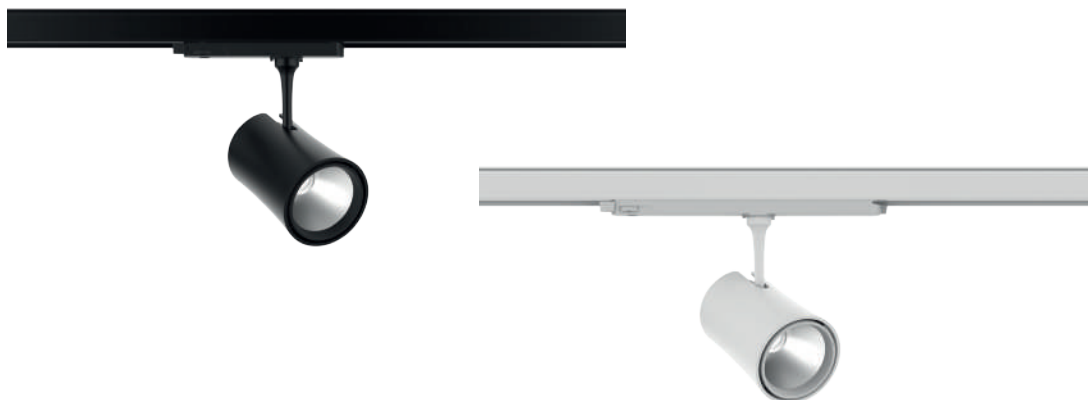



TINO 2.0 LED



220-240V
50/60 Hz



IK
03



IP
20



LED



moc	13 - 36 W
strumień oprawy	2000 - 5150 lm
skuteczność	do 162 lm/W (CRI 80) do 154 lm/W (CRI 90)
zakres temperatury pracy	0 ... +35°C
temperatura barwowa	3000K, 4000K
CRI	80, 90
IP	20
IK	03
zasilacz	on/off, DALI
obudowa	aluminium wtryskiwane
kolor obudowy	biały, czarny
montaż	do szyny trójfazowej
rozmiar	167 88 166 mm
waga	0,9 kg
żywołność	50 000h (L90B10)
gwarancja	5 lat

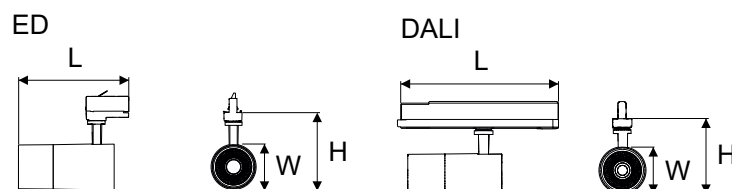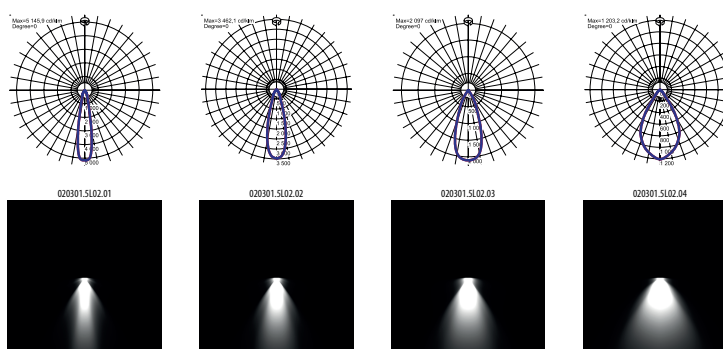

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W H	Ilość opraw na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: STANDARD					
02030X.XL02.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL01.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL04.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL03.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL06.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL05.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL08.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL07.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
Typ: HI-CRI					
02030X.XL10.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL09.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL12.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL11.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL14.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9
02030X.XL13.0X	167 88 166	167 14 28	240	1	0,9



RETAIL

LIGHTING

LUG Light Factory



www.lug.com.pl